




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“KINGBLOCK 12x19x39 cm”

TIPO DE UNIDAD

BLOQUE DE CONCRETO / UNIDAD HUECA O PERFORADA

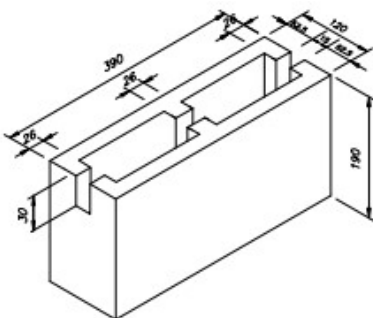

DIMENSIONES

ANCHO(mm)	120
ALTO (mm)	190
LARGO (mm)	390

VACÍOS

% 41,5%

PESO POR UNIDAD

Kg 11,8

PESO DEL MURO

(SIN CONCRETO LÍQUIDO)

Kg/m² 158

VARIACIÓN

DIMENSIONAL

ANCHO, ALTO Y LARGO $< \pm 3,0$ mm

ABSORCIÓN

< AL 12% DEL PESO SECO

**RESISTENCIA A LA
COMPRESION**

$\geq 8,3$ MPa (Respecto al área neta)

DENSIDAD

MAYOR A 2100 kg/m³

RENDIMIENTO

12,5 Und/m²

COLORES

GRIS NATURAL (COLOR CONCRETO) Otros bajo pedido dependiendo de la cantidad

ACABADOS

LISO NORMAL

**RESISTENCIA AL
FUEGO DEL MURO**

Parcialmente Relleno $R_f = 146'$ (*)	Informe Idiem 1.351.798/2018
Totalmente Relleno $R_f > 120'$	Informe Idiem 1.348.385/2017
Totalmente Relleno $R_f > 185'$ (**)	Informe Idiem 1.368.534/2019
(*) Tarrajeo de 10 mm en cara expuesta y solaqueado fino en otra cara	
(**) Solaqueado fino en cada cara	

AISLAMIENTO

ACUSTICO DEL MURO

Parcialmente Relleno $R'_w = 47$ dBA	Informe Idiem 1.353.801/2018
Totalmente Relleno $R'_w = 51$ dBA	Informe Idiem 1.353.802/2018

NORMAS

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL KINGBLOCK ESTÁN DE ACUERDO A LA NTP 399.600 “BLOQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESTRUCTURAL, Requisitos” Y LA E.070 DE ALBAÑILERÍA DEL RNE.