




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "KINGBLOCK 14x19x39 cm"

TIPO DE UNIDAD

BLOQUE DE CONCRETO / UNIDAD HUECA

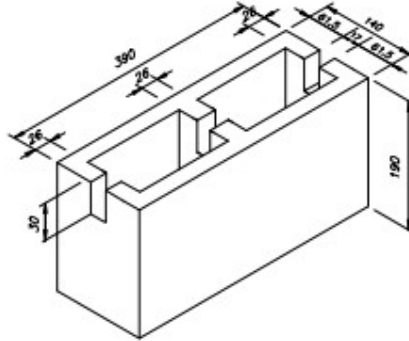

DIMENSIONES	ANCHO(mm)	140
	ALTO (mm)	190
	LARGO (mm)	390
VACÍOS	%	46,5%
PESO POR UNIDAD	Kg	12,5
PESO DEL MURO (SIN CONCRETO LÍQUIDO)	Kg/m ²	168
VARIACIÓN DIMENSIONAL	ANCHO, ALTO Y LARGO < ± 2,0 mm	
ABSORCIÓN	MENOR AL 12%	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN f_b	≥ 8,3 MPa (Respecto al área neta)	
DENSIDAD	MAYOR A 2100 kg/m ³	
RENDIMIENTO	12,5 Unidades/m ²	
COLORES	GRIS NATURAL (CONCRETO), Otros colores bajo pedido dependiendo de la cantidad	
ACABADOS	LISO Y TEXTURADO	
RESISTENCIA AL FUEGO DEL MURO	Parcialmente Relleno $R_f = 155'$ (**)	Informe Idiem 1.351.800/2018
	Totalmente Relleno $R_f > 121'$	Informe Idiem 1.348.389/2017
	Totalmente Relleno $R_f > 240'$ (***)	Informe Idiem 1.368.530/2019
	Totalmente Relleno $R_f > 240'$ (*)	Informe Idiem 1.368.532/2019
	(*) Solaqueo fino en cada cara (**) Tarrajeo 10 mm en cara expuesta y solaqueado fino en la otra (***) Tarrajeo 15 mm en cara expuesta y solaqueado fino en la otra	
 AISLAMIENTO ACUSTICO DEL MURO	Parcialmente Relleno $R'_w = 49$ dBA	Informe Idiem 1.353.803/2018
	Totalmente Relleno $R'_w = 52$ dBA	Informe Idiem 1.353.804/2018
NORMAS	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL KINGBLOCK ESTÁN DE ACUERDO A LA NTP 399.600 "BLOQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESTRUCTURAL, Requisitos" Y LA E.070 DE ALBAÑILERÍA DEL RNE.	