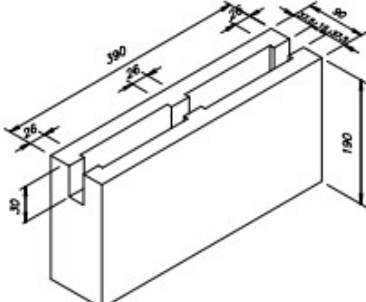


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS “KINGBLOCK 9x19x39”	
TIPO DE UNIDAD	BLOQUE DE CONCRETO / UNIDAD HUECA O PERFORADA	
		
DIMENSIONES (UNIDAD ENTERA)	ANCHO (mm)	90
	ALTO (mm)	190
	LARGO (mm)	390
VACÍOS	%	33%
PESO POR UNIDAD	Kg	10,4
PESO DEL MURO (SIN CONCRETO LÍQUIDO)	Kg/m ²	138
VARIACIÓN DIMENSIONAL	ANCHO, ALTO Y LARGO < ± 2,0 mm	
ABSORCIÓN	< 12% DEL PESO SECO	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	≥ 4,3 MPa (Respecto al área bruta) ≥ 8,6 MPa (Respecto al área neta)	
DENSIDAD	> 2100 kg/m ³	
RENDIMIENTO	12,5 Und/m ²	
COLORES	GRIS NATURAL (COLOR CONCRETO) Otros bajo pedido dependiendo de la cantidad	
ACABADOS	LISO NORMAL	
RESISTENCIA AL FUEGO DEL MURO	Parcialmente Relleno R _f = 136' (*)	Informe Idiem 1.354.014-2/2018
	Totalmente Relleno R _f > 120' (**)	Informe Idiem 1.351.796-2//2018
	Totalmente Relleno R _f > 150' (*)	Informe Idiem 1.353.795//2018
	(*) Con Tarrajeo 10 mm cara expuesta y solaqueo fino otra cara (**) Solaqueo fino en ambas caras	
 AISLAMIENTO ACUSTICO DEL MURO 	Parcialmente Relleno R _w = 45dBA	Informe Idiem 1.351.895-A/2018
	Totalmente Relleno R _w = 47dBA	Informe Idiem 1.353.800-A/2018
NORMAS	TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL KINGBLOCK ESTÁN DE ACUERDO A LA N.T.P. 399.600 “BLOQUES DE CONCRETO PARA USO NO ESTRUCTURAL, Requisitos” Y LA E.070 DE ALBAÑILERÍA DEL RNE.	